



米国水質協会認定ウォーターズスペシャリスト
ELPIS INTERNATIONAL, INC.



水の濁りにお困りの方に朗報です！
米国水質協会認定ウォーターズスペシャリストがお勧めする
UF膜浄水装置 UFLシリーズ



UFL-440




UFL-420



- NSF42 (0.5 ~ 1ミクロンの粒子状物質を85%まで低減) と NSF53 (99.95%までシスト低減、0.5NTU以下まで濁度低減) の認証を受けたUF膜カートリッジを使用しています！
- UF膜浄水装置UFLシリーズは0.015ミクロンという小さな孔で大腸菌 (0.1 ~ 0.2ミクロン) などのバクテリアやクリプトスポリジウム原虫を取り除きます！
- 自動タイマーで捕集した粒子状物質を定期的に洗い流すので、メンテナンスがほとんどありません！

UF膜浄水装置 UFLシリーズ仕様

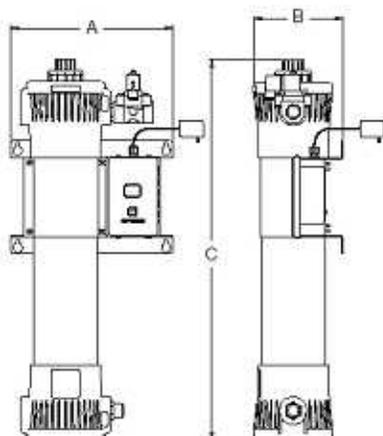

カートリッジ能力	
UFL-420	19リットル/分
UFL-440	38リットル/分

運転条件	
最大運転圧力	6.9Bar
最大運転温度	40
pH	3~10

寸法&重量				
モデル	高さ(A)	幅(B)	奥行(C)	含水重量
UFL-420	71cm	29cm	15cm	12.7kg
UFL-440	119cm	29cm	15cm	19.1kg

電源仕様			
電圧	消費電力	電流	周波数
100VAC	10W	0.1/0.4Amp	50/60Hz

配管サイズ		
入口	出口	排水口
1インチ NPT	1インチ NPT	3/4インチ NPT

記: 給水の濁度が1NTU以上ある場合は、180ミクロン/80メッシュスクリーンの給水用ストレーナーをUF膜浄水装置に入る前に取り付けて下さい。

カルシウムなどの硬度成分は除去・低減しないため、UF膜内でスケールが形成されることがあります。スケールを除去・低減したい場合は、ELPISウォーターコンディショナー我殿飲水®の併用もお勧めします。

仕様は予告無く変更することがありますので、ご了承下さい。



ELPIS International, Inc.
15140 SE 82nd Dr. Suite 340
P.O. Box 1626
Clackamas, OR 97015

Phone: 503-650-1288
Fax: 503-650-1291
Email: sales@elpisinc.com
URL: ww.elpisinc.com



米国水質協会認定
ウォータースペシャリスト