



米国水質協会認定ウォーターズスペシャリスト
ELPIS INTERNATIONAL, INC.



設置場所が限られているが、良質な水を飲みたい方に朗報です！
米国水質協会認定ウォーターズスペシャリストがお勧めする
UF膜浄水装置 UF-216 & UFC-216





UF-216



UFC-216

- コンパクトなサイズで、良質の水を造ります。
- UF膜浄水装置UF-216 & UFC-216は0.015ミクロンという小さな孔で大腸菌(0.1 ~ 0.2ミクロン)などのバクテリアやクリプトスポリジウム原虫を取り除きます！
- 自動タイマーで捕集した粒子状物質を定期的に洗い流すので、メンテナンスがほとんど要りません！
- 水道水中の残留塩素を除去・低減します！（オプション）
- ステンレス製キャビネット(UFC-216)

UF膜浄水装置 UF-216 & UFC-216仕様

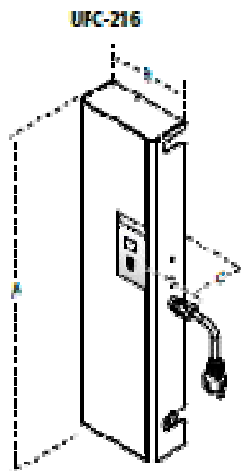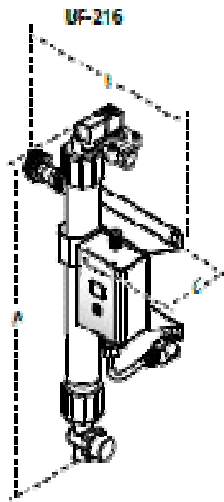

UF-216 寸法 & 運転時重量			
幅 (A)	奥行 (B)	高さ (C)	重量
28cm	10cm	66cm	5.5kg

UFC-216 寸法 & 運転時重量			
幅 (A)	奥行 (B)	高さ (C)	重量
18cm	8cm	67cm	8kg

電源仕様			
電圧	消費電力	電流	周波数
100VAC	10W	0.8Amp	50/60Hz

配管サイズ		
入口	出口	排水口
1/2インチ NPT	1/2インチ NPT	1/2インチ NPT



設置例

運転条件	
最大運転圧力	6.9Bar
最大運転温度	40
pH	3 ~ 10

カートリッジ能力	
UF膜流量	5.8リットル/分

記: カルシウムなどの硬度成分は除去・低減しないため、UF&UFCシリーズの出口側でスケールが形成されることがあります。スケールを除去・低減したい場合は、ELPISウォーターコンディショナー我殿飲水®の併用もお勧めします。



ELPIS International, Inc.
15140 SE 82nd Dr. Suite 340
P.O. Box 1626
Clackamas, OR 97015

Phone: 503-650-1288
Fax: 503-650-1291
Email: sales@elpisinc.com
URL: www.elpisinc.com



米国水質協会認定
ウォータースペシャリスト